

## e-pro APL-CL-LBL

### PCB Label Application Cell

#### LP-Etikettierzelle

Etkettierer mit Drucker  
0° und 90° Etikettenpositionierung  
X/Y Servo-System



#### Applikationszelle mit Etikettendrucker sowie Stempel-Hub- und Drehapplikator.

##### Druck- und Applikationssystem:

- CAB Transferdrucker Hermes A4L/300 dpi
- Stempel-Hubapplikator 1200-22H
- Klemmanschlag, Stempelletikettierer m. entsperbaren Rückschlagventil
- Dämpfer für Hubzylinder, Blasstempel
- Ethernet-Schnittstelle
- ca. 3,5 Sek. bei 90° oder 4,5 Sek. bei 0° je Etikettiervorgang
- Etikettengröße: 5x5 mm bis 117x20 mm

##### Druckerpositionierung:

- Servo X/Y-Positionierungsoption für Nutzen mit Einzelboards oder ähnlichen Anwendungen  
Positionierung ca. 0,6 Sekunden / Position
- Positionierbereich ca. 420 x ~340mm für 0° und 90° Etikettenausrichtung

##### Sonstige Ausstattung:




- seitliche Boardzentrierung
- pneumatische Boardunterstützung
- PC mit OPC-Server zur SPS-Kommunikation  
und SW mit Bedienoberfläche für Koordinateneditor

##### Optionen:

- Automatische Breitenverstellung



## Layout dimensions Grundriss Abmaße

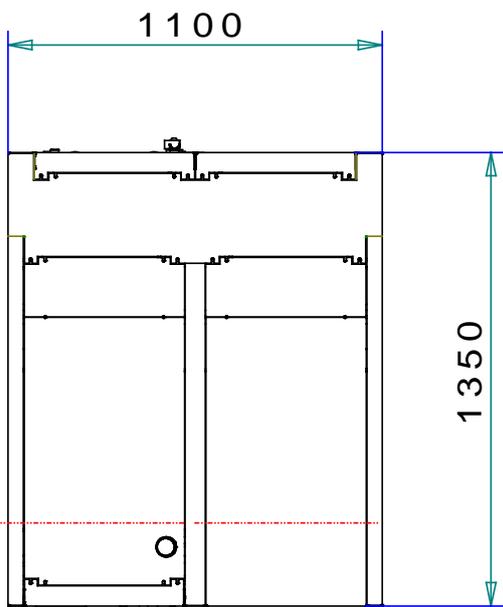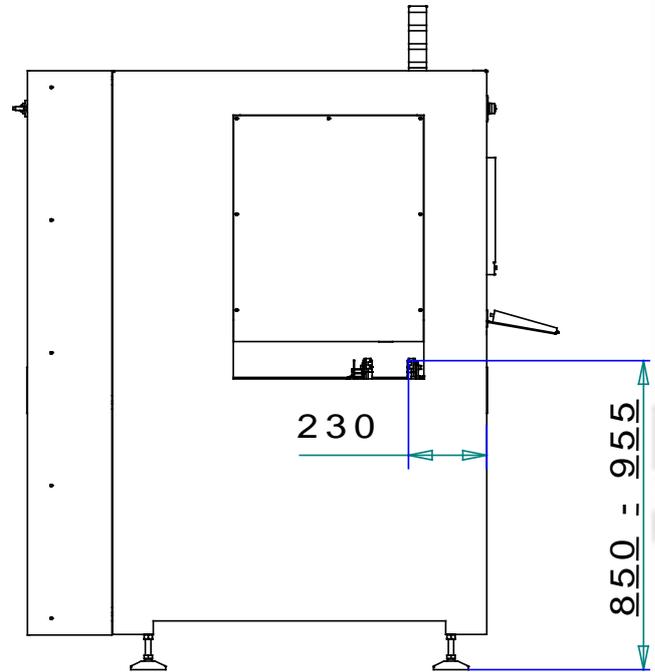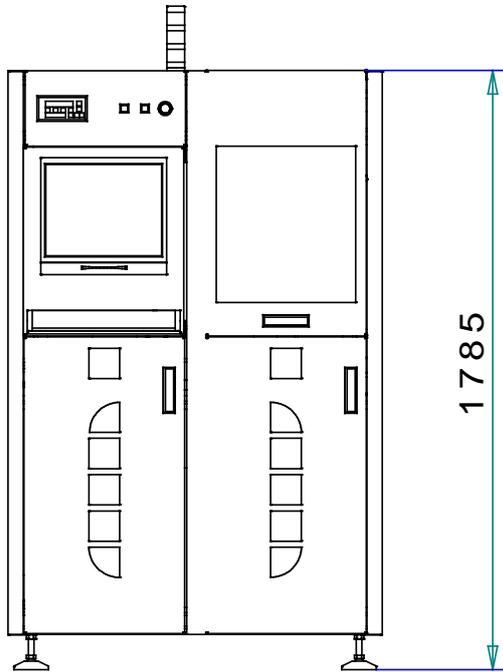

www.achat5.com